

A modern interior space featuring a hallway and kitchen area. The floor is covered in wide-plank, light-brown wood-look laminate flooring. On the left, there's a kitchen island with white cabinets, gold handles, and a black countertop. Two orange velvet bar stools with black metal frames are tucked under the island. A black pendant light hangs over the island. In the background, a black door with a glass insert is visible. The ceiling has recessed lighting and a white crown molding.

adore®


**KOLEKCJA 2024
PODŁOGI**





SPIS TREŚCI

O NAS	03
NASZA KOLEKCJA	08
KOLORY	12
MONARCH SP	17
SOVEREIGN RE	21
IMPERIAL	25
ADMIRAL	29
HERRINGBONE / JODEŁKA	33
EMPRESS DRYBACK	35
FINESSE	37
DANE TECHNICZNE	39
INSTRUKCJA INSTALACJI	43
KONSERWACJA	44

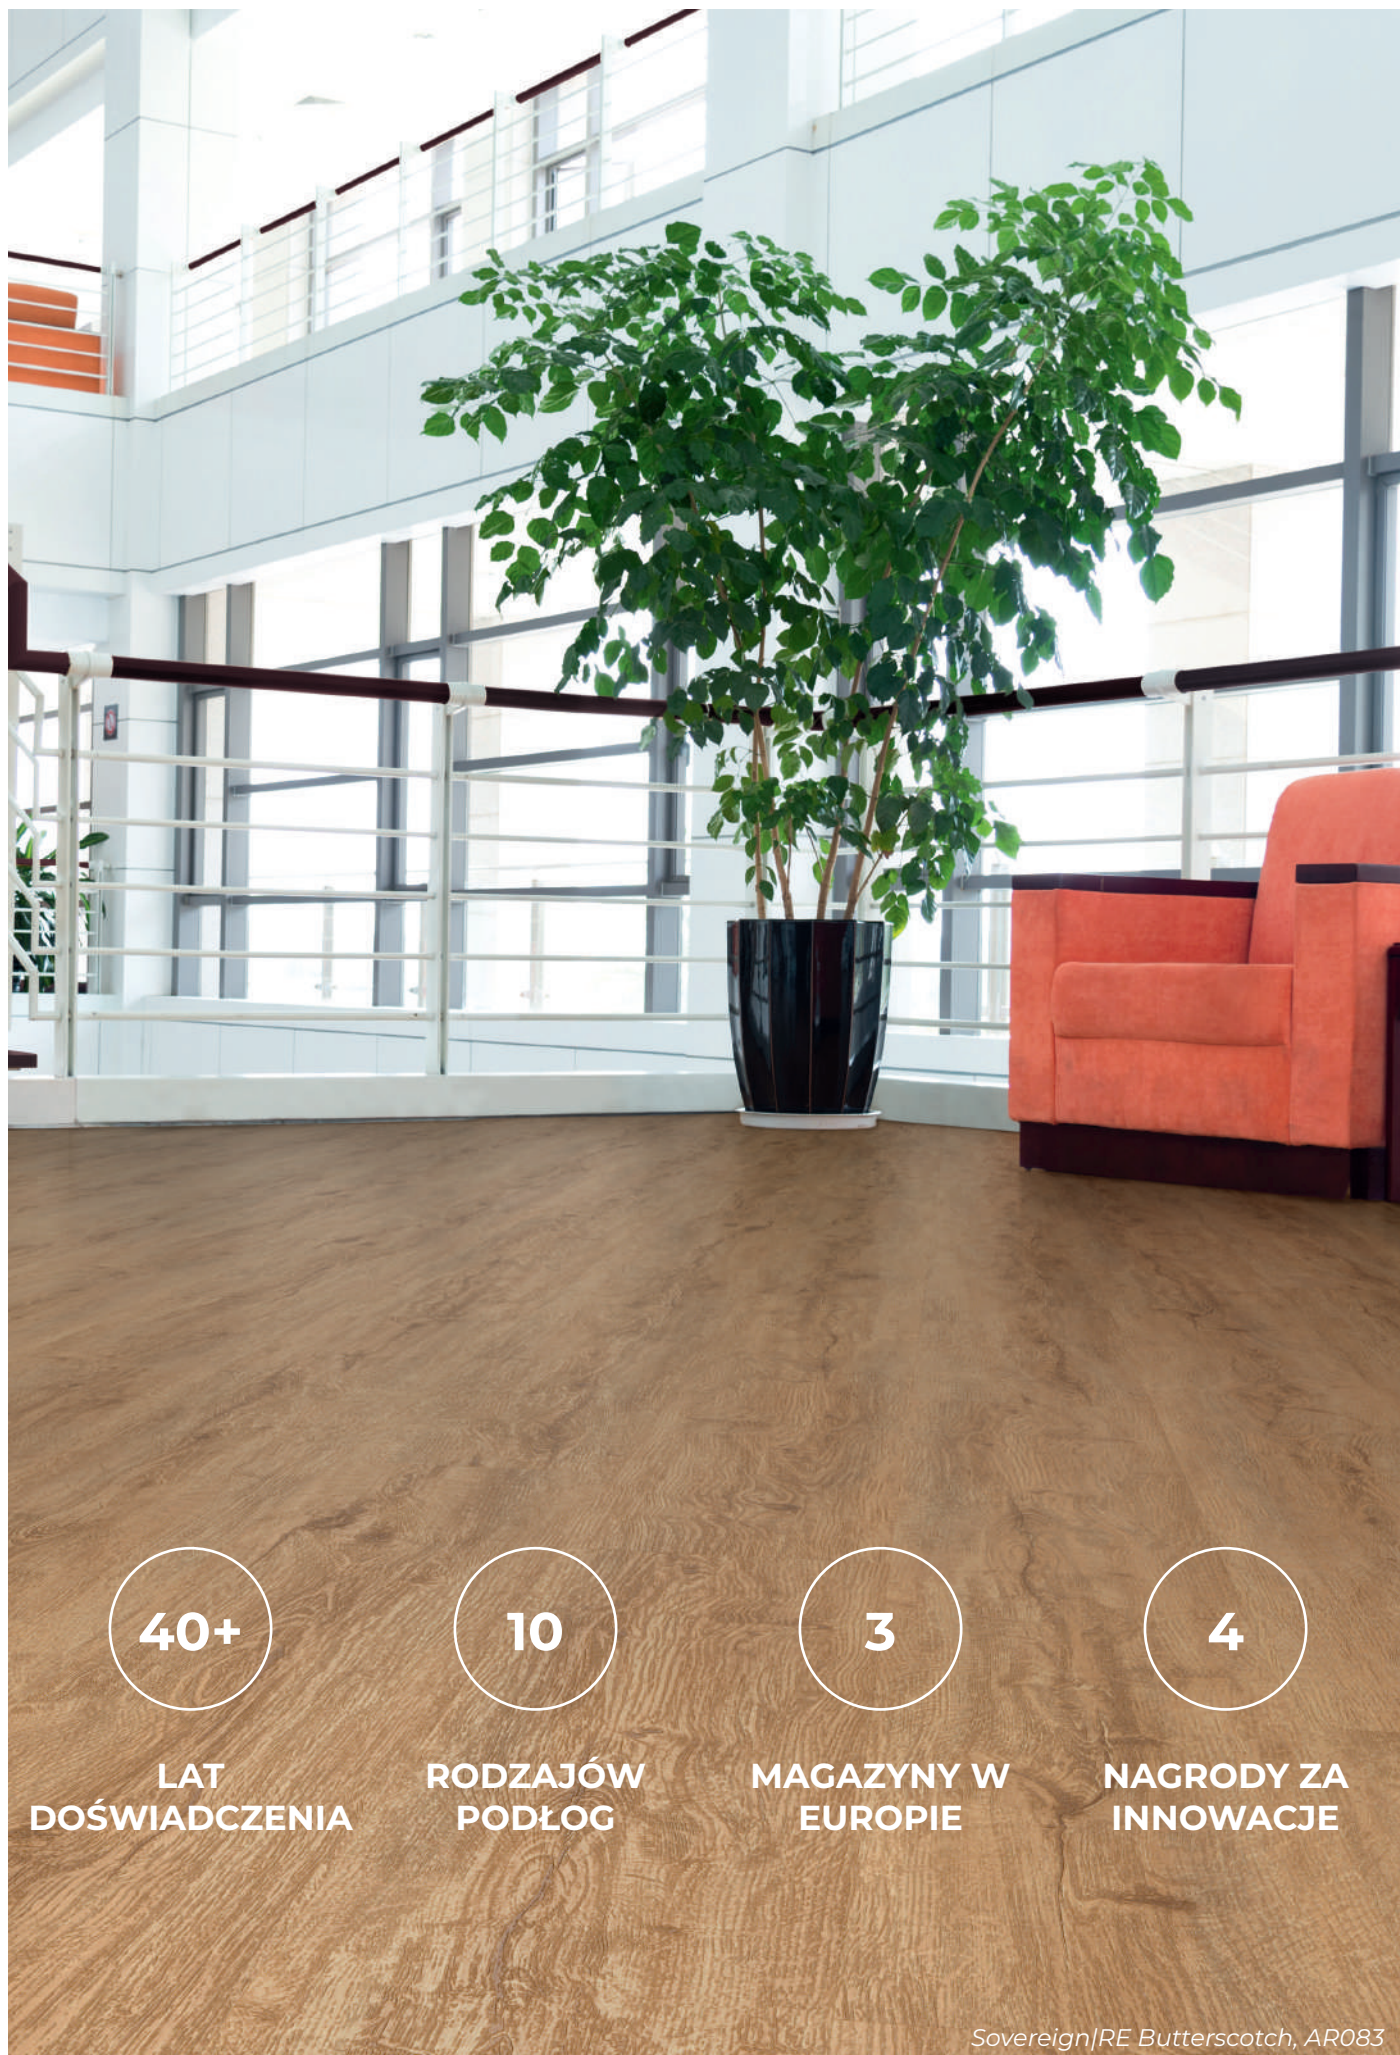

40+

**LAT
DOŚWIADCZENIA**

10

**RODZAJÓW
PODŁÓG**

3

**MAGAZYNY W
EUROPIE**

4

**NAGRODY ZA
INNOWACJE**

Sovereign|RE Butterscotch, AR083

ADORE FLOORS EUROPE

POKOCHAJ SWOJĄ PODŁOGĘ JUŻ DZIŚ!

Jako jeden z wiodących na świecie hurtowników luksusowych płytek winylowych (LVT) dostarczamy LVT dystrybutorom, wykonawcom, architektom i projektantom.

Oferujemy podłogi z kompozytu polimerowo-kamiennego (SPC), z rdzeniem sztywnym i z płytą Dryback, a teraz także panele ściennie starannie dobrane ze względu na doskonały design i wydajność.

Niezależnie od tego, czy chodzi o dom, sklep, hotel czy biuro, nasza szeroka gama produktów idealnie sprawdzi się zarówno w przestrzeniach **komercyjnych, jak i mieszkalnych**, a ich wzory i kolory pasują do każdego miejsca.

Posiadamy główny magazyn w Belgii i dwa magazyny satelitarne we Włoszech i Francji z pełnymi i półpaletami gotowymi do szybkiej dostawy. Mieszane kontenery są również dostępne bezpośrednio od naszych producentów, co zapewnia większą elastyczność.

W Adore Floors jesteśmy kimś więcej niż tylko dostawcą podłóg. **Jesteśmy Twoim partnerem w ulepszaniu i przekształcaniu przestrzeni.** Aby uzyskać więcej informacji i zamówić próbki, odwiedź stronę: www.adorefloors.eu



ZESPÓŁ MIĘDZYNARODOWY

Nasz międzynarodowy zespół posługuje się wieloma językami i dokłada wszelkich starań, aby zapewnić klientom doskonałą obsługę.



PRODUKTY WYSOKIEJ JAKOŚCI

Nasze produkty podlegają ścisłej kontroli jakości i są testowane zgodnie z aktualną normą EN ISO. Testy w wielu obszarach znacznie przekraczają normy EN. Zatrudniamy również dodatkowy personel QC specjalizujący się w dystrybucji europejskiej, zapewniając naszym klientom dodatkowe poczucie bezpieczeństwa.



INNOWACJE I KREATYWNOŚĆ


W Adore wiemy, jak ważne jest pomaganie firmom w zwiększaniu kreatywności i efektywności poprzez dostarczanie innowacyjnych rozwiązań i wyprzedzanie trendów w branży.




Monarch/SP Hawk, AR034

adore® floors

BIURA I MAGAZYNY

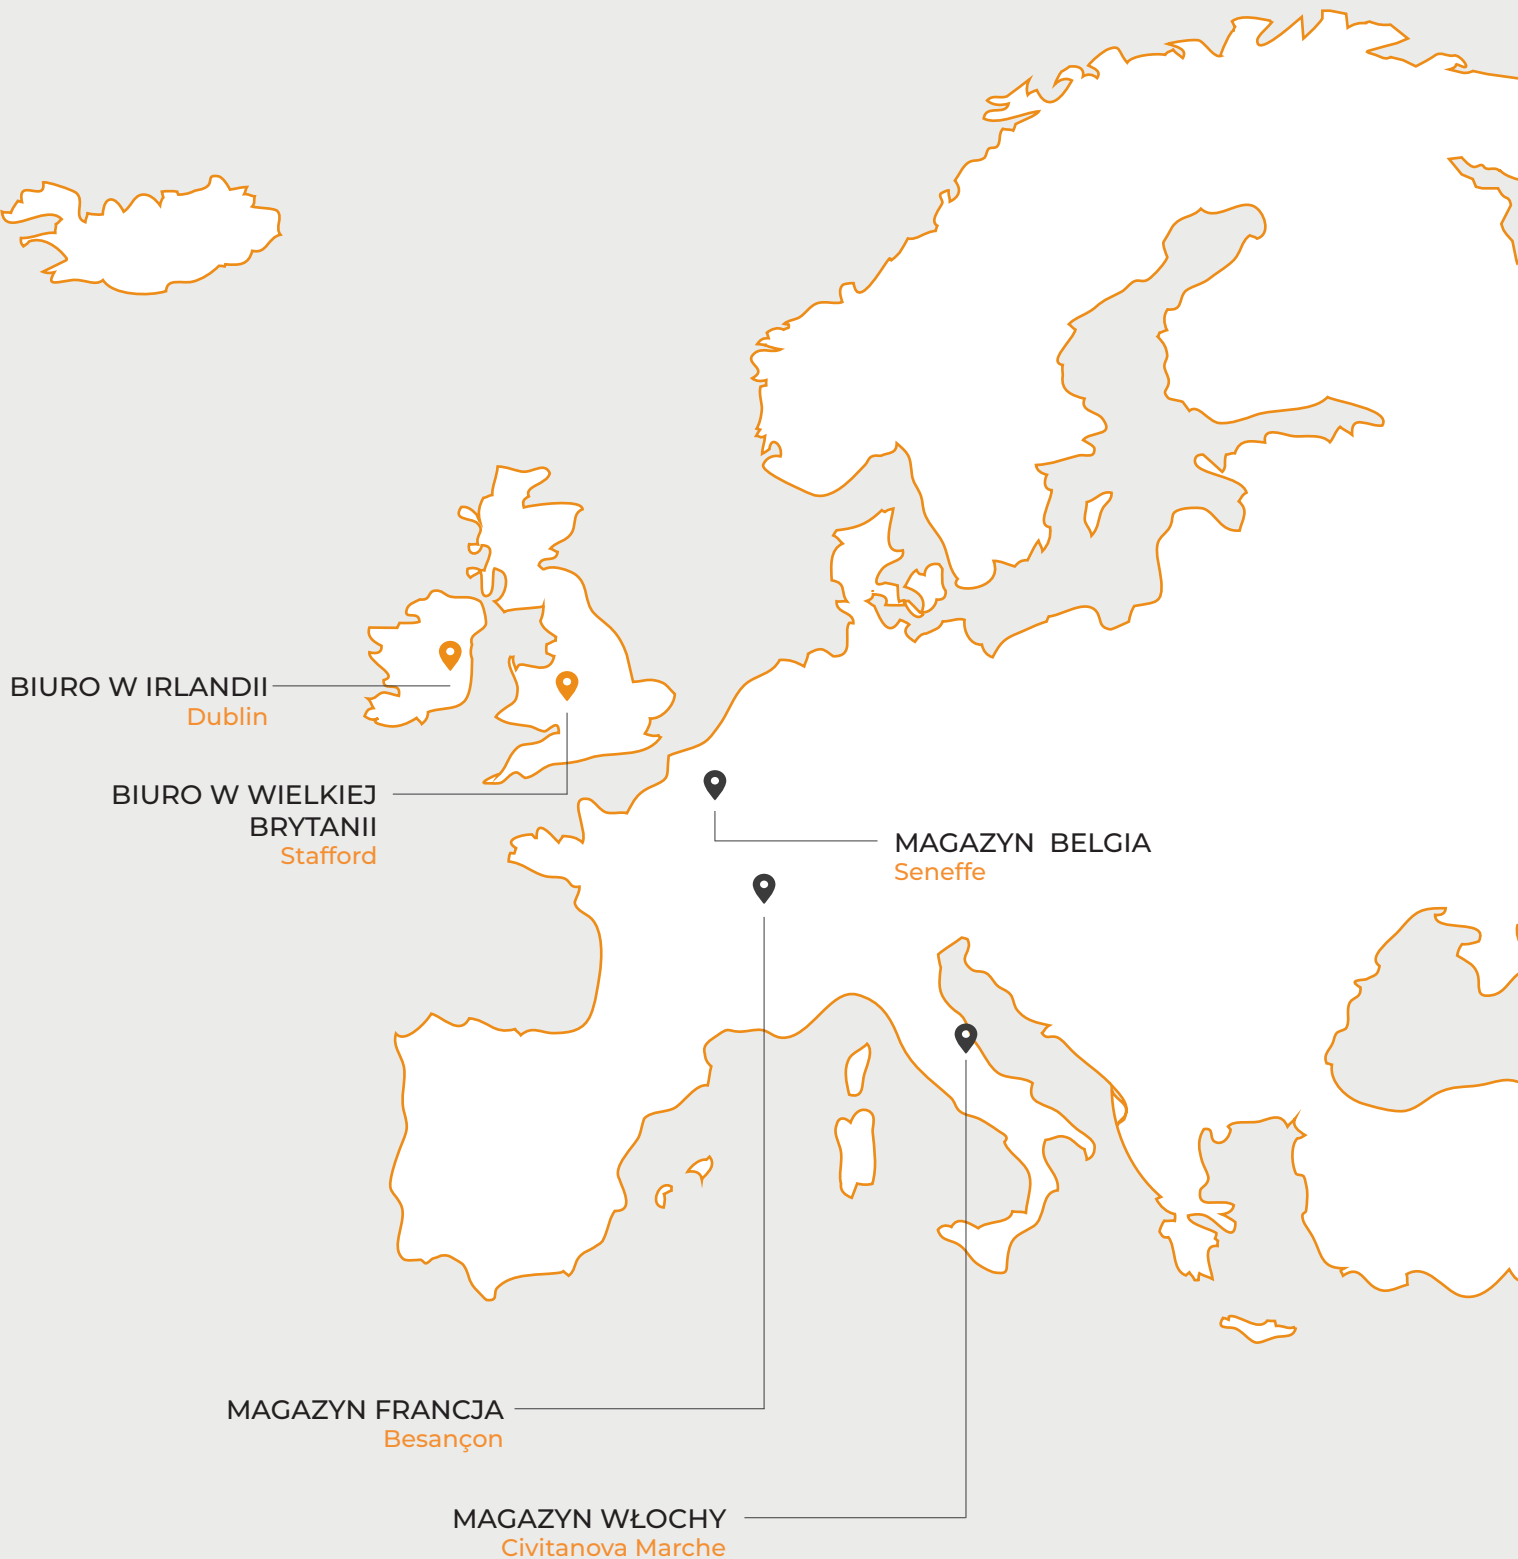

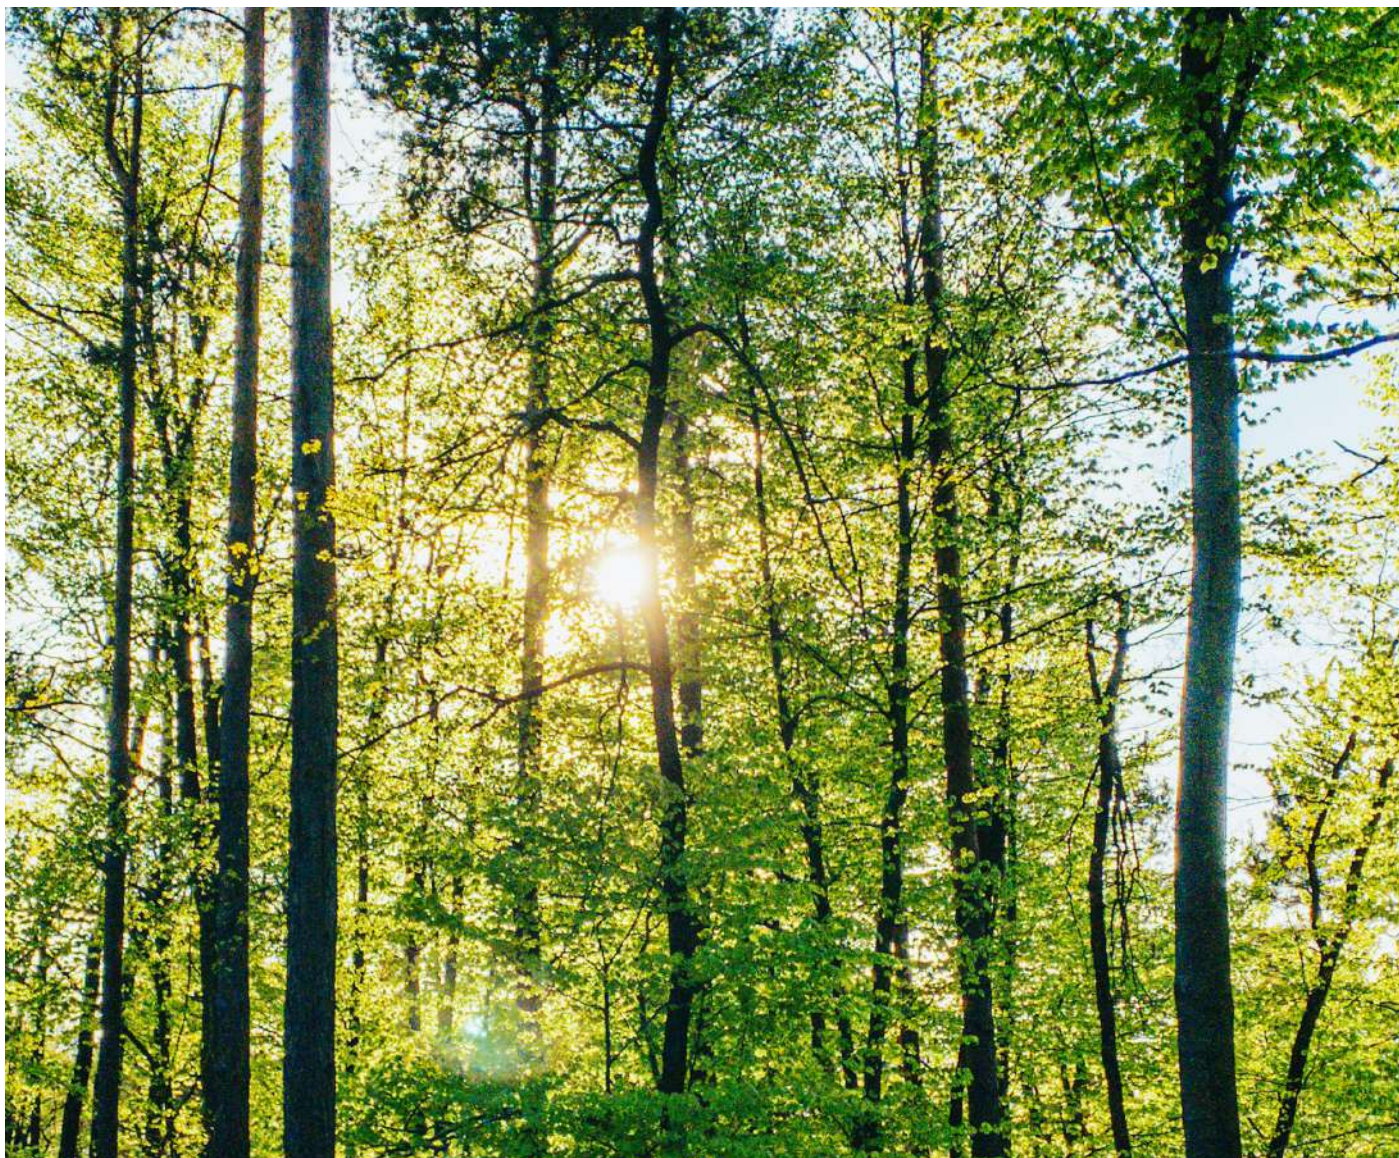

WPŁYW NA EKOLOGIĘ

Jesteśmy zobowiązani do wywierania pozytywnego wpływu na naszą planetę. Jako dumny partner **Crann Trees For Ireland** przyczyniliśmy się do działań na rzecz ponownego zalesiania. Podjęliśmy również znaczące kroki w celu zmniejszenia ilości odpadów z tworzyw sztucznych. Nasze zaangażowanie w odpowiedzialność za środowisko zostało również podkreślone przez **certyfikat ISO 14001**, który pokazuje nasze przestrzeganie rygorystycznych standardów zarządzania środowiskowego.



100% nadający się
do recyklingu



Produkt o długiej żywotności





POWIERZCHNIE MIESZKALNE




POWIERZCHNIE KOMERCYJNE



SZKOŁY / BIBLIOTEKI



BIURA

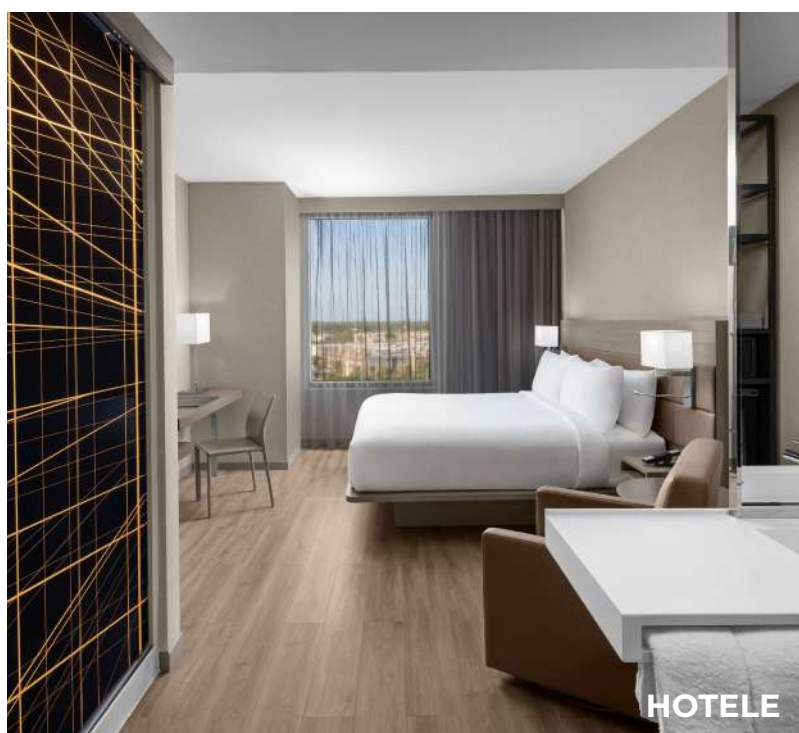

HOTELE



FITNESS

NASZA KOLEKCJA

IMPERIAL KLIK
5.5 MM



SOVEREIGN|RE KLIK
6.5 MM



MONARCH|SP KLIK
5.0 MM



ADMIRAL KLIK
6.0 MM



HERRINGBONE KLIK
6.0 MM



EMPRESS DRYBACK
2.5 MM



FINESSE KLIK
5.0 MM



IMPERIAL DRYBACK
2.5 MM



IMPERIAL LIGHT KLIK
5.5 MM



Tylko zamówienie kontenera, możliwość dostosowania.

GDZIE JAKOŚĆ SPOTYKA SIĘ Z NATURALNYM PIĘKNEM

ORYGINALNE I NATURALNE KOLORY

Oferujemy wysokiej jakości rozwiązania podłogowe, które nadają każdemu pomieszczeniu naturalny i autentyczny wygląd. Nasze wybory kolorystyczne są specjalnie dostosowane do **rynku europejskiego**. Nasze opcje obejmują wszystko, od klasycznych po nowoczesne style z błyszczącymi lub matowymi wykończeniami. Wiele naszych produktów ma technologię Embossed-in-Register (EIR), co oznacza, że naśladują one prawdziwą fakturę drewna lub kamienia. Nasza podłoga wykorzystuje również szeroki wzór, aby zapobiec powtórzeniom, gwarantując harmonijny i wyjątkowy wygląd, który dodaje charakteru i głębi każdej przestrzeni.

SZYBKA I PROSTA INSTALACJA

Niezależnie od tego, czy zdecydujesz się na wygodną metodę instalacji typu klik czy dryback, nasze rozwiązania podłogowe są zaprojektowane z myślą o łatwości i szybkości. Dzięki temu **idealnie nadają się zarówno do projektów renowacyjnych, jak i nowych instalacji**. Nasze rozwiązania podłogowe są przyjazne dla majsterkowiczów i nie wymagają specjalnych narzędzi, dzięki czemu są łatwe w instalacji, usuwaniu lub wymianie.

TRWAŁE I ŁATWE W KONSERWACJI

Nasze podłogi są wykonane z wytrzymałego materiału, w tym z ochronnej warstwy użytkowej o grubości 0,55 lub 0,7 mm. Ta warstwa użytkowa wykazuje wyjątkową odporność na zarysowania, uderzenia, plamy i blaknięcie. Podstawowy skład podłogi Adore został zaprojektowany tak, aby wytrzymać wyzwania codziennego życia, zachowując jednocześnie swoje piękno przez długi czas. Prostota czyszczenia zmniejsza potrzebę stosowania agresywnych środków chemicznych, ale także skraca czas poświęcany na czyszczenie i konserwację.

KOMFORT I REDUKCJA HAŁASU

Nasza kolekcja podłóg SPC oferuje komfortowe uczucie pod stopami i niezwykłą redukcję hałasu dzięki zintegrowanej podkładce **EVA lub IXPE o 10 razy**. Niezależnie od tego, czy chodzi o przestrzeń komercyjną, czy spokojne otoczenie mieszkalne, podłogi Adore SPC ze zintegrowaną podkładką łączą trwałość, estetykę i luksus cichszego, bardziej komfortowego otoczenia.





POCHŁANIANIE DŹWIĘKU



WYSOKA WYTRZYMAŁOŚĆ



ODPORNY NA PLEŚŃ I GRZYBY



ODPORNY NA ZARYSOWANIA



PRZYJAZNE ZWIERZĘTOM



100% WODOODPORNY



OGRZEWANIE PODŁOGOWE

Min. temperatura 10°C / max. temperatura 27°C



ANTYPOŚLIZGOWY

DS / R10



STABILNOŚĆ ŚWIETLNA I TERMICZNA




PRZECIWBAKTERYJNY



VOC A / BEZ FTALANÓW



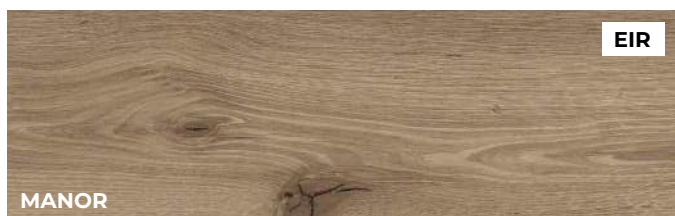

Imperial Klik AI 001 & Light AI 001L | 228 x 1220 x 5.5 mm
Imperial Dryback AI 001DB | 1230 x 192 x 2.5 mm




Imperial Klik AI 002 & Light AI 002L | 228 x 1220 x 5.5 mm
Imperial Dryback AI 002DB | 1230 x 192 x 2.5 mm




Imperial Klik AI 003 & Light AI 003L | 228 x 1220 x 5.5 mm
Imperial Dryback AI 003DB | 1230 x 192 x 2.5 mm



Imperial Klik AI 004 & Light AI 004L | 228 x 1220 x 5.5 mm
Imperial Dryback AI 004DB | 1230 x 192 x 2.5 mm

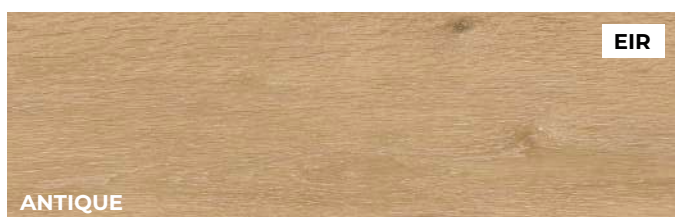


Imperial Klik AI 005 & Light AI 005L | 228 x 1220 x 5.5 mm
Imperial Dryback AI 005DB | 1230 x 192 x 2.5 mm

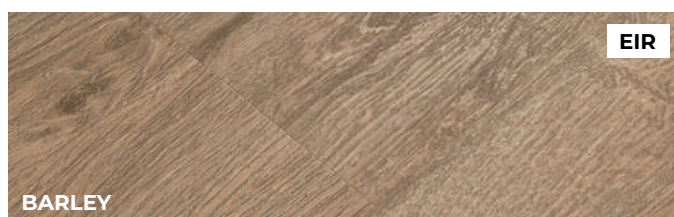

SovereignRE Klik AR 082 | 228 x 1520 x 6.5 mm




SovereignRE Klik AR 083 | 228 x 1520 x 6.5 mm

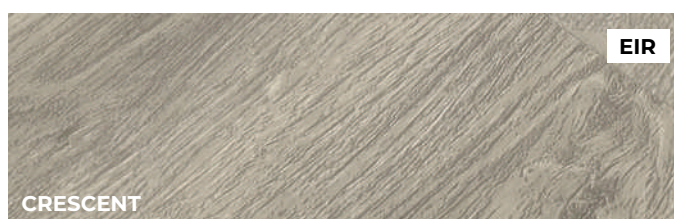


SovereignRE Klik AR 084 | 228 x 1520 x 6.5 mm



SovereignRE Klik AR 087 | 228 x 1520 x 6.5 mm

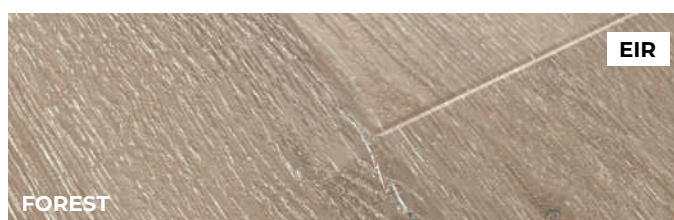

SovereignRE Klik AR 130 | 228 x 1520 x 6.5 mm




MonarchSP Klik AR 035 | 181 x 1220 x 5 mm
Herringbone Klik AR 035HB | 635 x 127 x 6 mm



MonarchSP Klik AR 034 | 181 x 1220 x 5 mm
Herringbone Klik AR 034HB | 635 x 127 x 6 mm



MonarchS Klik AR 036 | 181 x 1220 x 5 mm
Herringbone Klik AR 036HB | 635 x 127 x 6 mm



MonarchSP Klik AR 067 | 181 x 1220 x 5 mm
Herringbone Klik AR 067HB | 635 x 127 x 6 mm






CASHMERE

MonarchSP Klik AR 005 | 181 x 1220 x 5 mm



COPENHAGEN

MonarchSP Klik AR 062 | 181 x 1220 x 5 mm

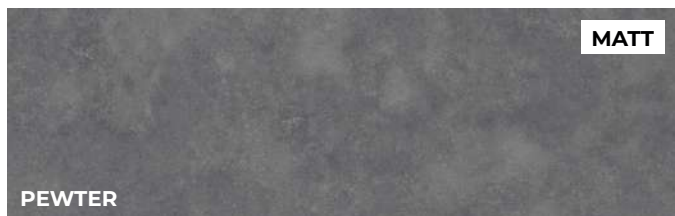

MATT

PEWTER


Admiral Klik AD 001 | 380 x 760 x 6 mm



MATT

SMOKE

Admiral Klik AD 002 | 380 x 760 x 6 mm

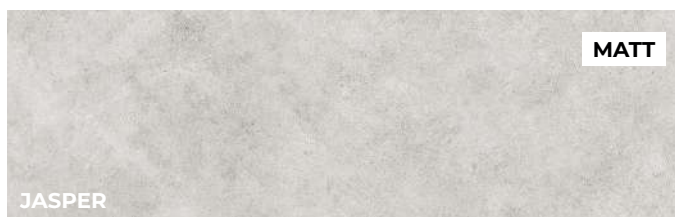

MATT

JASPER

Admiral Klik AD 003 | 380 x 760 x 6 mm



MATT

ASH

Admiral Klik AD 004 | 380 x 760 x 6 mm



MATT

STORM

Admiral Klik AD 005 | 380 x 760 x 6 mm



MATT

MERCURY

Admiral Klik AD 006 | 380 x 760 x 6 mm



ALMOND

Empress Dryback AR25-1610 | 184 x 1219 x 2.5 mm



HONEY

Empress Dryback AR25-1631 | 184 x 1219 x 2.5 mm



AUTUMN

Empress Dryback AR25-1603 | 184 x 1219 x 2.5 mm



RUSTIK

Empress Dryback AR25-1635 | 184 x 1219 x 2.5 mm



SLATE

Empress Dryback AR25-1671 | 609 x 304 x 2.5 mm



MATT

DUARNO

Finesse Klik FIN 4001 | 228 x 1220 x 5 mm

Możliwość zamówienia kontenera na zamówienie.



Finesse Klik FIN 4002 | 1220 x 228 x 5 mm

Możliwość zamówienia kontenera na zamówienie.



Finesse Klik FIN 4003 | 228 x 1220 x 5 mm

Możliwość zamówienia kontenera na zamówienie.



Finesse Klik FIN 4004 | 228 x 1220 x 5 mm

Możliwość zamówienia kontenera na zamówienie.



Finesse Klik FIN 4005 | 228 x 1220 x 5 mm

Możliwość zamówienia kontenera na zamówienie.



Finesse Klik FIN 006 | 228 x 1220 x 5 mm

Możliwość zamówienia kontenera na zamówienie.

WYSOKIEJ JAKOŚCI ROZWIĄZANIA PODŁOGOWE

Podłogi Adore są trwałe, z mocnym rdzeniem na bazie kamienia, który jest zarówno stabilny, jak i trwały. Warstwa użytkowa jest wysokiej jakości, co zapewnia, że podłoga wytrzyma codzienne zużycie, w tym zarysowania i rozlanie. Ta wysokiej jakości konstrukcja sprawia, że jest to doskonały wybór do domów i firm.

ISO 9001 **ISO 14001**

1. Powłoka chroniąca przed promieniowaniem UV/PU:

zapobiega odbarwieniom i blaknięciu spowodowanym przez promienie UV, dzięki czemu podłoga zachowuje swój kolor i wygląd przez długi czas.

3. Warstwa projektowa:

Wydruk w wysokiej rozdzielczości wzorów drewna lub kamienia z szerokimi motywami.

4. Rdzeń SPC:


Nasze podłogi charakteryzują się doskonałą stabilnością, wytrzymałością i konstrukcją odporną na wodę.

2. Warstwa ochronna:

Ta warstwa chroni przed zarysowaniami, plamami i codziennym zużyciem.

5. Podkładka IXPE:

zapewnia izolację akustyczną i pomaga stworzyć wygodniejszą i cichszą powierzchnię do chodzenia.

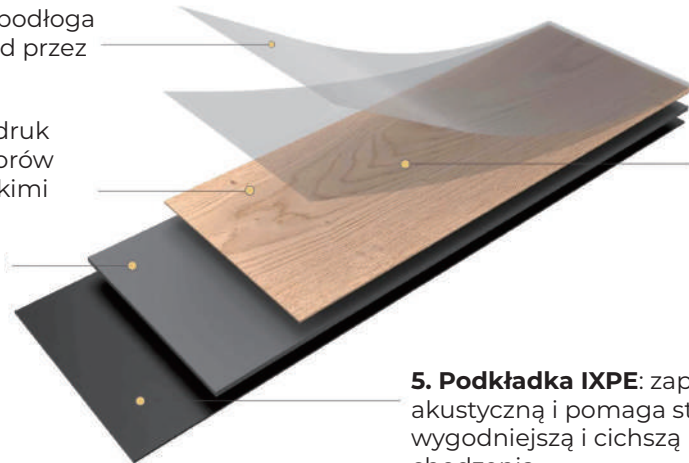

PIĘKNO NATURALNYCH MATERIAŁÓW



STRUKTURA SYNCHRONICZNA (EMBOSED-IN-REGISTER)

Technologia Embossed-in-Register (EIR) ulepsza podłogi SPC i Dryback, tworząc realistyczną fakturę i wygląd, replikując wysokiej jakości podłogi drewniane. Podłogi EIR Embossed są atrakcyjne wizualnie, ale oferują również wygodę systemu kliknięć dla łatwej instalacji. Łączy piękno naturalnych materiałów z trwałością i niskimi wymaganiami konserwacyjnymi podłogi winylowej, co czyni ją doskonałym wyborem do różnych przestrzeni.



MONARCH|SP

PONADCZASOWA KLASYKA



Monarch|SP Hawk, AR034

Monarch|SP to idealne rozwiązanie podłogowe do zastosowań mieszkalnych oferujące połączenie trwałości i komfortu, które pokochają właściciele domów.

Dzięki warstwie użytkowej o grubości 0,55 mm, klasie poślizgu DS/R10 i solidnemu, jednorodnemu, wodoodpornemu rdzeniowi, podłoga Monarch|SP jest odporna na codzienne zużycie i uszkodzenia występujące w ruchliwym domu, a jednocześnie zachowuje swój wygląd.

OPIS PRODUKTU

TYP LVT	SPC
TYP INSTALACJI	KLIK I4F
WYMIARY	1220 X 181 MM
CAŁKOWITA GRUBOŚĆ	5.0 MM
WARSTWA UŻYTKOWA	0.55 MM
PODKŁADKA AKUSTYCZNA	1.0 MM IXPE
FAZOWANIE	MAŁA FAZA 4 KRAWĘDZIE
KLASYFIKACJA	KLASA 31
WSKAŹNIK DECYBELI	ΔLW 20DB
LICZBA M² W OPAKOWANIU	2.65M ²
IŁOŚĆ W PUDEŁKU	12 DESEK


GŁÓWNE KORZYŚCI

- ✓ Zintegrowana podkładka akustyczna dla lepszego pochłaniania dźwięku (ΔLW 20 dB).
- ✓ Idealny dla profesjonalistów zajmujących się podłogami i majsterkowiczów, Monarch|SP jest łatwy w montażu dzięki systemowi blokowania i4F.
- ✓ Z warstwą użytkową o grubości 0,55 mm, Monarch|SP jest idealny do obszarów mieszkalnych, zapewniając idealną równowagę trwałości i stylu.
- ✓ Gwarancja na obszary mieszkalne do 20 lat.



Monarch|SP Hawk, AR034

6 KOLORÓW

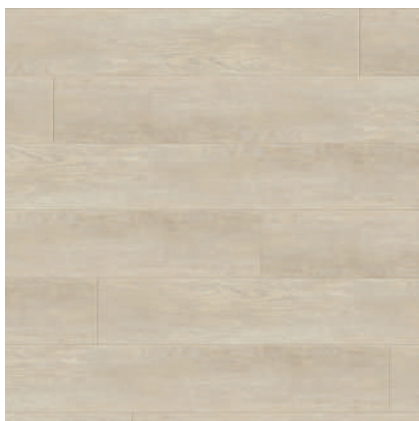

CASHMERE AR 005



FAWN AR 035



HAWK AR 034




MOCHA AR 036



EVEREST AR 067



COPENHAGEN AR 062

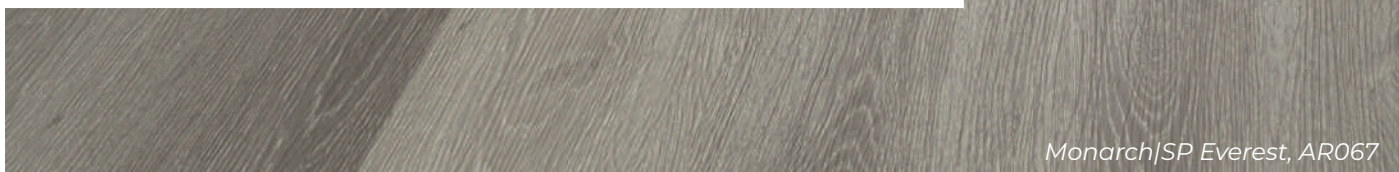

Monarch|SP Everest, AR067



Monarch/SP Cashmere, AR005



Monarch/SP Copenhagen, AR082



SOVEREIGN|RE

KROK W PIĘKNO



Sovereign|RE Butterscotch, AR083

Sovereign|RE to najlepszy wybór do ciężkich **zastosowań mieszkaniowych i komercyjnych**.

Posiadając klasę poślizgu DS/R10, solidny, jednorodny rdzeń wodoodporny i warstwę ścierną o grubości 0,70 mm, Sovereign|RE oferuje nie tylko wyjątkową wydajność, ale także łatwą i szybką instalację dzięki systemowi blokowania i4F.

Sovereign|RE to idealne połączenie piękna, trwałości i komfortu.

OPIS PRODUKTU

TYP LVT	SPC
TYP INSTALACJI	I4F KLIK
WYMIARY	1520 X 228 MM
GRUBOŚĆ CAŁKOWITA	6.5 MM
WARSTWA UŻYTKOWA	0.7 MM
PODKŁADKA AKUSTYCZNA	1.5 MM IXPE
FAZOWANIE	DUŻA MALOWANA FAZA 4-STRONNE KRAWĘDZIE
KLASYFIKACJA	KLASA 34
WSKAŹNIK DECYBELI	ΔLW 22DB
LICZBA M ² W OPAKOWANIU	2.43M ²
IŁOŚĆ W PUDEŁKU	7 DESEK

GŁÓWNE KORZYŚCI

- ✓ Autentyczny i naturalny wygląd dzięki zastosowaniu Registered-In-Embossed (EIR).
- ✓ Większa malowana faza SovereignRE tworzy charakterystyczną, wizualnie atrakcyjną separację między deskami.
- ✓ Warstwa użytkowa o grubości 0,70 mm i zintegrowana podkładka IXPE o grubości 1,5 mm.
- ✓ Gwarancja na obszary mieszkalne do 25 lat.



Sovereign|RE Crescent, AR084

5 KOLORÓW



BARLEY AR 082



BUTTERSCOTCH AR 083



CRESCENT AR 084



SAND AR 087



FOREST AR 130



Sovereign|RE Sand, AR087



Sovereign|RE Barley, AR082



Sovereign|RE Forest, AR130



IMPERIAL

ATMOSFERA INSPIROWANA NATURĄ



Dostępny w wersji Regular SPC, Light SPC i Dryback, Imperial zapewnia wszechstronne rozwiązania dla różnych środowisk. Dzięki ocenie DS/R10 ta seria ma wysoką odporność na poślizg, dzięki czemu nadaje się do szerokiej gamy przestrzeni. Włączenie tłoczenia EIR dodaje odrobinę realizmu, a szerokie deski tworzą piękną i współczesną estetykę.

Ponadto SPC Regular i Light mają niezwykłą podkładkę IXPE o grubości 1,0 mm, zwiększoną 10-krotnie, zapewniając nie tylko styl, ale także doskonały komfort i trwałość.


GŁÓWNE KORZYŚCI

- ✓ Autentyczny i naturalny wygląd dzięki zastosowaniu Registered-In-Embossed (EIR).
- ✓ Paleta kolorów odzwierciedlająca organiczne piękno występujące w naturze.
- ✓ Dostępna w Regular SPC, Light SPC i Dryback, idealna dla różnych potrzeb i preferencji.
- ✓ Gwarancja na obszary mieszkalne do 25 lat.



OPIS PRODUKTU

TYP LVT	SPC	SPC LIGHT*	DRYBACK*
TYP INSTALACJI	I4F KLIK	UNILIN	KLEJONE
WYMIARY GRUBOŚĆ	1220 X 228 MM	1220 X 228 MM	1230 X 192 MM
CAŁKOWITA	5.5 MM	5.5 MM	2.5 MM
WARSTWA UŻYTKOWA	0.55 MM	0.55 MM	0.55 MM
PODKŁADKA AKUSTYCZNA	1.0 MM IXPE	1.0 MM IXPE	N/A
FAZOWANIE	STANDARDOWA FAZA 4-STRONNE KRAWĘDZIE	STANDARDOWA FAZA 4-STRONNE KRAWĘDZIE	STANDARDOWA FAZA 4-STRONNE KRAWĘDZIE
KLASYFIKACJA	KLASA 33	CLASS 33	KLASA 33
WSKAŹNIK DECYBELI	ΔLW 22DB	ΔLW 21DB	N/A
LICZBA M ² W OPAKOWANIU	1.95M ²	2.78M ²	3.78M ²
IŁOŚĆ W PUDEŁKU	7 DESEK	10 DESEK	16 DESEK



* Tylko kontener.

5 KOLORÓW



MANOR AI 001



CASA AI 002



VILLA AI 003



CHATEAU AI 004



ANTIQUE AI 005



Imperial Casa, AI002



Imperial Villa, AI003



Imperial Manor, AI001



ADMIRAL

PŁYTKI PEŁNE UROKU



Admiral Jasper, AD003

Dzięki całkowitej grubości 6,0 mm Admiral oferuje solidną podstawę dla przestrzeni, które wymagają zarówno trwałości, jak i atrakcyjności wizualnej. Podkładka IXPE o grubości 1,0 mm przyczynia się do komfortu i dodaje warstwę izolacji przed hałasem.

Admiral ma matowe wykończenie, które dodaje odrobinę elegancji do każdego otoczenia, niezależnie od tego, czy jest to przestrzeń komercyjna, czy przytulny obszar mieszkalny.

OPIS PRODUKTU

TYP LVT	SPC
TYP INSTALACJI	I4F KLIK
WYMIARY	760 X 380 MM
GRUBOŚĆ CAŁKOWITA	6.0 MM
WARSTWA UŻYTKOWA	0.55 MM
PODKŁADKA AKUSTYCZNA	1.0 MM IXPE
FAZOWANIE	STANDARDOWA FAZA 4-STRONNE KRAWĘDZIE
KLASYFIKACJA	KLASA 33
WSKAŹNIK DECYBELI	ΔLW 21DB
LICZBA M² W OPAKOWANIU	2.31 M ²
IŁOŚĆ W PUDEŁKU	8 PŁYTEK


GŁÓWNE KORZYŚCI

- ✓ atowe wykończenie, nadające subtelny, elegancki akcent każdej przestrzeni.
- ✓ Idealny dla profesjonalistów od podłóg i majsterkowiczów, Admiral jest łatwy w montażu dzięki systemowi blokowania i4F.
- ✓ Warstwa użytkowa o grubości 0,55 mm i zintegrowana podkładka IXPE o grubości 1,0 mm zapewniają lepszą akustykę (ΔLW 21 dB).
- ✓ Gwarancja na obszary mieszkalne do 25 lat.




Admiral Mercury, AD006

6 KOLORÓW

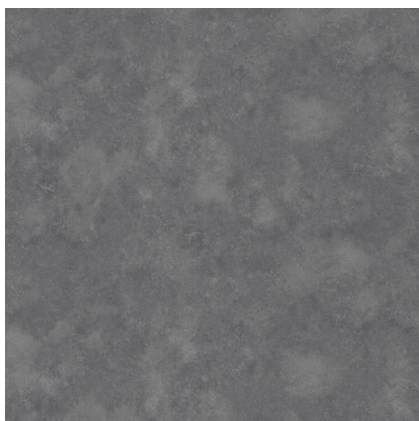

PEWTER AD 001

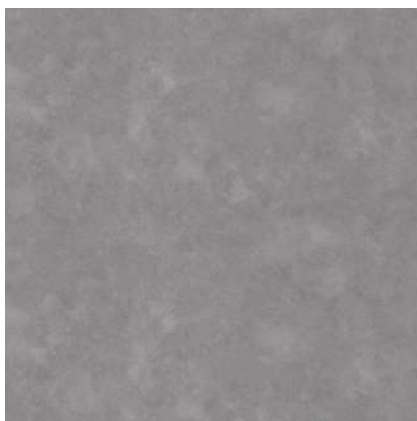

SMOKE AD 002



JASPER AD 003



ASH AD 004



STORM AD 005



MERCURY AD 006



Admiral Ash, AD004



Admiral Storm, AD005



Admiral Smoke, AD002



JODEŁKA/ HERRINGBONE

ELEGANCJA POD TWOIMI STOPAMI



Herringbone Mocha, AR036H

Herringbone to trwałe rozwiązanie podłogowe z warstwą użytkową o grubości 0,70 mm, zapewniające lepszą trwałość i odporność na codzienne zużycie. Proces instalacji jest ułatwiony dzięki zastosowaniu dwóch różnych kolorów podkładek, aby odróżnić prawą i lewą stronę, co pomaga w ogólnym doświadczeniu użytkownika. Dzięki wyborowi naturalnych kolorów Herringbone jest wszechstronnym wyborem zarówno do przestrzeni mieszkalnych, jak i komercyjnych.

OPIS PRODUKTU

TYP LVT	SPC
TYP INSTALACJI	5GI KLIK
WYMIARY	635 X 127 MM 400 X 100 MM (TYLKO KONTENER)
GRUBOŚĆ CAŁKOWITA	6.0 MM
WARSTWA UŻYTKOWA	0.7 MM
PODKŁADKA AKUSTYCZNA	1.0 MM IXPE
FAZOWANIE	STANDARDOWA FAZA 4-STRONNE KRAWĘDZIE
KLASYFIKACJA	KLASA 33
WSKAŹNIK DECYBELI	ΔLW 21DB
LICZBA M² W OPAKOWANIU	0,81 M ²
IŁOŚĆ W PUDEŁKU	10 DESEK

GŁÓWNE KORZYŚCI

- ✓ Odporna na zarysowania warstwa ścierna o grubości 0,70 mm, zachowująca piękno przez długi czas.
- ✓ Komfort pod stopami i korzyści akustyczne, idealne do mieszkań, biur lub wspólnych przestrzeni mieszkalnych.
- ✓ Minimalna konserwacja, oferująca trwałe i długotrwałe rozwiązanie podłogowe.
- ✓ Gwarancja na obszary mieszkalne do 25 lat.



Herringbone Fawn, AR035H

4 KOLORY



FAWN AR 035H



HAWK AR 034H



MOCHA AR 036H



EVEREST AR 067H



Herringbone Hawk, AR034H

EMPRESS DRYBACK

STWORZONY, BY ZASKOCZYĆ



Empress jest dostępny w formie desek i płytek. Wykonany z mocnego, odpornego na wodę rdzenia i warstwy użytkowej o grubości 0,55 mm, ten asortyment jest odporny na codzienne wyzwania związane z zużyciem.

Dzięki klejeniu Empress jest również praktycznym wyborem do przestrzeni narażonych na wilgoć i duży ruch pieszy.

OPIS PRODUKTU

TYP LVT	DRYBACK
TYP INSTALACJI	KLEJONE
WYMIARY	1219 X 184 MM 609.6 X 304.8 MM
GRUBOŚĆ CAŁKOWITA	2.5 MM
WARSTWA ŚCIERNA	0.55 MM
FAZOWANIE	STANDARDOWA FAZA 4-STRONNE KRAWĘDZIE
KLASYFIKACJA	KLASA 33
LICZBA M² W OPAKOWANIU	4.04 M ² (DESKI) 3.34 M ² (PŁYTKI)
IŁOŚĆ W PUDEŁKU	18 DESEK/PŁYTEK

GŁÓWNE KORZYŚCI

- ✓ Odporna na zarysowania warstwa ścierna o grubości 0,55 mm, zachowująca piękno przez długi czas.
- ✓ Wodoodporny rdzeń i wysokiej jakości design zapewniają trwałość, ale także piękne podłogi.
- ✓ Minimalna konserwacja, oferująca trwałe i długotrwałe rozwiązanie podłogowe.
- ✓ Gwarancja na obszary mieszkalne do 25 lat.



5 KOLORÓW



ALMOND AR25-1610



HONEY AR25-1631




AUTUMN AR25-1603



RUSTIK AR25-1635



SLATE AR25-1671

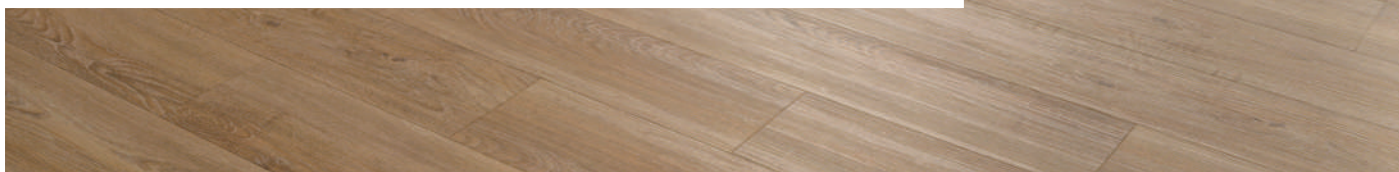



Finesse ma gładkie, ultramatowe wykończenie i jest dostępny w naturalnych kolorach.

Szerokie deski sprawiają, że pomieszczenia wydają się bardziej otwarte i luksusowe. Posiada klasę antypoślizgową DS/R10, dzięki czemu idealnie nadaje się do domów, w których liczą się styl i bezpieczeństwo.

Finesse jest łatwy w montażu dzięki systemowi Unilin, który pozwala zaoszczędzić czas i wysiłek.

OPIS PRODUKTU

TYP LVT	SPC
TYP INSTALACJI	Unilin Klik
WYMIARY	1220 x 228 mm
CAŁKOWITA GRUBOŚĆ	5.0 mm
WARSTWA UŻYTKOWA	0.4 mm
PODKŁADKA AKUSTYCZNA	1.0 mm EVA
FAZOWANIE	Standardowa faza 4-stronne krawędzie
KLASYFIKACJA	Klasa 23
WSKAŹNIK DECYBELI	ΔLw 20dB
LICZBA M² W OPAKOWANIU	2.78m ²
IŁOŚĆ W PUDEŁKU	10 desek

GŁÓWNE KORZYŚCI

- ✓ Szerokie deski i matowe wykończenie tworzą stylowy i nowoczesny klimat.
- ✓ Idealne dla profesjonalistów zajmujących się podłogami i majsterkowiczów, Finesse jest łatwe w montażu dzięki systemowi blokowania Unilin.
- ✓ Komfort i redukcja hałasu pod stopami dzięki podkładce EVA o grubości 1,0 mm, zapewniającej amortyzowaną powierzchnię.
- ✓ Gwarancja na obszary mieszkalne do 20 lat.



6 KOLORÓW



DURANO FIN4001



ANSE FIN4002



LA PAZ FIN4003




NORMAN FIN4004



KALMA FIN4005



PLANO FIN4006

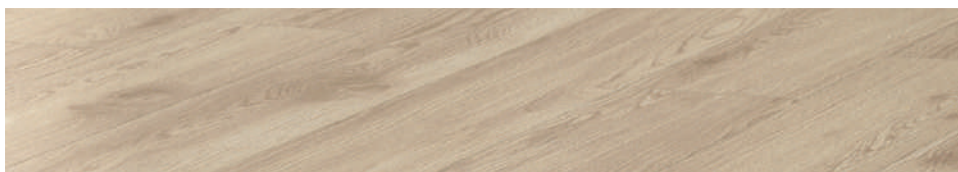

DANE TECHNICZNE

MONARCH|SP
SPC KLIK

INFORMACJE OGÓLNE

NORMY	ISO/DIS 19322.2:2016 EN649	Heterogeniczne PVC
ROZMIAR		1220 x 181 mm
GRUBOŚĆ	ISO 24346	5,0 mm
WARSTWA UŻYTKOWA	ISO 24340	0,55 mm
SYSTEM MONTAŻU		Klik i4F
PODKŁADKA AKUSTYCZNA		1,0 mm 10*IXPE
FAZOWANIE		Mikrofaza
TŁOCZENIE		Nie dotyczy
POZIOM POŁYSKU		6-10 stopni
IŁOŚĆ		12 desek /w opakowaniu 48 opakowań / paleta
LICZBA M² W OPAKOWANIU		2,65 m² / opakowanie 127,19 m² / paleta

WYDAJNOŚĆ

ODPORNOŚĆ NA OGIEŃ	EN1350-1 EN ISO 9239-1 EN ISO 11925-2	B _{fl} -s1
ODPORNOŚĆ NA PLAMY	EN ISO 26987:2012	Klasa 0
TRWAŁOŚĆ KOLORÓW	EN ISO 105-B02	Stopień 6
ODPORNOŚĆ NA GRZYBY	ISO 846	Intensywność wzrostu 0
STABILNOŚĆ WYMIAROWA	ISO 23999	≤ 0,15 %
IZOLACJA AKUSTYCZNA	EN ISO 10140-3 ISO 717-2	Δ Lw 20DB
RESZTOWE WGNIECENIA	EN 433	< 0,1 mm
TEST KRZESŁA NA KÓŁKACH	ISO 4918 EN 425:2002	Zaliczony
EMISJA FORMALDEHYDU	EN 14041:2004	Klasa E1
ODPORNOŚĆ NA POŚLIZG	EN 13893 DN 51130	DS R10
ZACHOWANIE ELEKTROSTATYCZNE	EN 1815	Zaliczony
REACH	EC N° 1907/2006	Zaliczony
EMISJA VOC	FRANCUSKIE VOC	A+
OGRZEWANIE PODŁOGOWE		Tak, maks.27°C.

KLASYFIKACJA I GWARANCJA

KLASYFIKACJA	ISO 10874 Lekkie komercyjne ISO 10874 Mieszkaniowe EN 685 Lekkie komercyjne EN 685 Mieszkaniowe	Klasa 31
GWARANCJA	Mieszkaniowe Lekkie komercyjne Komercyjne	20 lat 15 lat N/A

SOVEREIGN RE SPC KLIK	IMPERIAL SPC KLIK	IMPERIAL SPC LIGHT KLIK	IMPERIAL DRYBACK
Heterogeniczne PVC	Heterogeniczne PVC	Heterogeniczne PVC	Heterogeniczne PVC
1520 x 228 mm	1220 x 228 mm	1220 x 228 mm	1230 x 192 mm
6,5 mm	5,5 mm	5,5 mm	2,5 mm
0,7 mm	0,55 mm	0,55 mm	0,55 mm
Klik i4F	Klik i4F	Unilin	N/A
1,5 mm 10*IXPE	1,0 mm 10*IXPE	1,0 mm 10*IXPE	N/A
Duże malowane fazowanie	Standardowe fazowanie	Standardowe fazowanie	Standardowe fazowanie
EIR Tłoczenie	EIR Tłoczenie	EIR Tłoczenie	EIR Tłoczenie
2-4 stopnie	2-4 stopnie	2-4 stopnie	2-4 stopnie
7 desek / opakowanie 44 opakowania / paleta	7 desek / opakowanie 52 opakowania / paleta	10 desek / opakowanie 56 opakowania / paleta	16 desek / opakowanie 40 opakowania / paleta
2,43 m ² / opakowanie 106,45 m ² / paleta	1,95 m ² / opakowanie 101.25 m ² / paleta	2,78 m ² / opakowanie 155.77m ² / paleta Tylko zamówienie kontenera	3,78 m ² / opakowanie 151,14 m ² / paleta Tylko zamówienie kontenera
B _{fi} -s1	B _{fi} -s1	B _{fi} -s1	B _{fi} -s1
Klasa 0	Klasa 0	Klasa 0	Klasa 0
Stopień 6	Stopień 6	Stopień 6	Stopień 6
Intensywność wzrostu 0	Intensywność wzrostu 0	Intensywność wzrostu 0	Intensywność wzrostu 0
≤ 0,15 %	≤ 0,15 %	≤ 0,15 %	≤ 0,15 %
Δ Lw 22DB	Δ Lw 21DB	Δ Lw 21DB	N/A
< 0,1 mm	< 0,1 mm	< 0,1 mm	< 0,1 mm
Zaliczony	Zaliczony	Zaliczony	Zaliczony
Klasa E1	Klasa E1	Klasa E1	Klasa E1
DS R10	DS R10	DS R10	DS R10
Zaliczony	Zaliczony	Zaliczony	Zaliczony
Zaliczony	Zaliczony	Zaliczony	Zaliczony
A+	A+	A+	A+
Tak, maks.27°C.	Tak, maks.27°C.	Tak, maks.27°C.	Tak, maks.27°C.
Klasa 34	Klasa 33	Klasa 33	Klasa 33
25 lat 20 lat 15 lat	25 lat 20 lat 10 lat	25 lat 20 lat 10 lat	25 lat 20 lat 10 lat

DANE TECHNICZNE

INFORMACJE OGÓLNE

ADMIRAL
SPC KLIK

NORMY	ISO/DIS 19322.2:2016 EN649	Heterogeniczne PVC
WYMIARY		760 x 380 mm
GRUBOŚĆ	ISO 24346	6,0 mm
WARSTWA UŻYTKOWA	ISO 24340	0,55 mm
SYSTEM MONTAŻU		Klik i4F
PODKŁADKA AKUSTYCZNA		1,0 mm 10*IXPE
FAZOWANIE		Standardowe fazowanie
TŁOCZENIE		N/A
POZIOM POŁYSKU		4-6 stopni
IŁOŚĆ		8 płytek / opakowanie 32 opakowania / paleta
LICZBA M² W OPAKOWANIU		2,31 m² / opakowanie 73.93 m² / paleta

WYDAJNOŚĆ

ODPORNOŚĆ NA OGIEŃ	EN1350-1 EN ISO 9239-1 EN ISO 11925-2	B _f -s1
ODPORNOŚĆ NA PLAMY	EN ISO 26987:2012	Klasa 0
TRWAŁOŚĆ KOLORÓW	EN ISO 105-B02	Stopień 6
ODPORNOŚĆ NA GRZYBY	ISO 846	Intensywność wzrostu 0
STABILNOŚĆ WYMIAROWA	ISO 23999	≤ 0,15 %
IZOLACJA AKUSTYCZNA	EN ISO 10140-3 ISO 717-2	Δ Lw 21DB
RESZTOWE WGNIECENIA	EN 433	< 0,1 mm
TEST KRZESŁA NA KÓŁKACH	ISO 4918 EN 425:2002	Zaliczony
EMISJA FORMALDEHYDU	EN 14041:2004	Klasa E1
ODPORNOŚĆ NA POŚLIZG	EN 13893 DN 51130	DS R10
ZACHOWANIE ELEKTROSTATYCZNE	EN 1815	Zaliczony
REACH	EC N° 1907/2006	Zaliczony
EMISJA VOC	FRANCUSKIE VOC	A+
OGRZEWANIE PODŁOGOWE		Tak, maks. 27°C.

KLASYFIKACJA I GWARANCJA

KLASYFIKACJA	ISO 10874 Lekkie komercyjne ISO 10874 Domowe EN 685 Lekkie komercyjne EN 685 Domowe	Klasa 33
GWARANCJA	Domowe Lekkie komercyjne Komercyjne	25 lat 20 lat 10 lat

**HERRINGBONE
SPC KLIK****EMPRESS
DRYBACK****FINESSE
SPC KLIK**

Heterogeniczne PVC	Heterogeniczne PVC	Heterogeniczne PVC
635 x 127 mm	1219 x 184 mm 609.6 x 302.8 mm	1220 x 228 mm
6,0 mm	2,5 mm	5,0 mm
0,7 mm	0,55 mm	0,4 mm
Klik 5Gi	Klejone	Klik Unilin
1,0 mm 10*IXPE	N/A	1,0 mm 10*IXPE
Standardowe fazowanie	Duża Faza	Standardowe fazowanie
N/A	N/A	N/A
6-10 stopni	4-7 stopni	2-4 stopni
10 desek / opakowanie 112 opakowań / paleta	18 desek i płytek / opakowanie 55 opakowań / paleta (desek) 66 opakowań / paleta (płytki)	10 desek / opakowanie 40 opakowań / paleta
0,81 m ² / opakowanie 90,32 m ² / paleta	4,04 m ² / opakowanie (deski) 3,34 m ² / opakowanie (płytki) 222,20 m ² / paleta (deski) 220,44 m ² / paleta (płytki) Tylko zamówienie kontenera	2,78 m ² / opakowanie 111,26 m ² / paleta Tylko zamówienie kontenera


B _{fi} -s1	B _{fi} -s1	B _{fi} -s1
Klasa 0	Klasa 0	Klasa 0
Stopień 6	Stopień 6	Stopień 6
Intensywność wzrostu 0	Intensywność wzrostu 0	Intensywność wzrostu 0
≤ 0,15 %	≤ 0,15 %	≤ 0,15 %
Δ Lw 22DB	N/A	Δ Lw 20DB
< 0,1 mm	< 0,1 mm	< 0,1 mm
Zaliczony	Zaliczony	Zaliczony
Klasa E1	Klasa E1	Klasa E1
DS R10	DS R10	DS R10
Zaliczony	Zaliczony	Zaliczony
Zaliczony	Zaliczony	Zaliczony
A+	A+	A+
Tak, maks. 27°C.	Tak, maks. 27°C.	Tak, maks. 27°C.

Klasa 33	Klasa 33	Klasa 23
25 lat 20 lat 10 lat	25 lat 20 lat 10 lat	20 lat 15 lat N/A




SZYBKĄ I ŁATWĄ INSTALACJĄ


TAK ŁATWE JAK 1, 2, 3 ...



Przed rozpoczęciem sprawdź opakowanie, aby upewnić się, że masz właściwy kolor i ilość oraz że materiał jest zgodny z numerem produkcji. Upewnij się, że temperatura w pomieszczeniu i na podłodze wynosi od 10°C do 27°C podczas instalacji. Adore SPC można zainstalować na powierzchni do 100 m² w prostym dopasowaniu (np. 10 m x 10 m lub równoważnym). Zachowaj 5 mm szczelinę dylatacyjną wokół wszystkich ścian i elementów wyposażenia, aby umożliwić ruch podłogi. Podłogi muszą być sztywne, płaskie i trwale suche.



Zabezpiecz podłogę Adore przed bezpośrednim działaniem promieni słonecznych, aby zapobiec blaknięciu i odbarwieniu. Aby uzyskać mocną i prostą instalację, zastosuj wzór przypominający mur z cegły. Ułóż deski w sposób losowy i zaczynaj każdy rząd od desek o różnej długości. Użyj pozostałego kawałka z rzędu jako elementu początkowego dla następnego rzędu (min. 20 cm). Upewnij się, że listwy przypodłogowe i ćwierćwałki są przymocowane do ściany, a nie do podłogi.



Podobnie jak w przypadku wszystkich podłóg Adore, przed instalacją należy odczekać 48 godzin aklimatyzacji.

Postępuj zgodnie z instrukcjami instalacji 5Gi dotyczącymi instalacji w jodełkę.

Odwiedź stronę www.adorefloors.eu, aby uzyskać dodatkowe informacje i obejrzeć nasze filmy instruktażowe.



KONSERWACJA

ŁATWE W UTRZYMANIU

UTRZYMANIE CZYSTOŚCI

Usuń kurz i piasek suchym mopem lub zmiatając podłogę.

Aby wyczyścić podłogę, użyj wilgotnego mopa z łagodnym lub neutralnym roztworem pH, aby skutecznie usunąć wszelkie plamy. Unikaj stosowania środków czyszczących do wielu powierzchni, wybielaczy, detergentów i ściernych środków czyszczących, takich jak rozpuszczalniki organiczne, amoniak lub detergenty na bazie alkoholu.

NA CO DZIEŃ

Użyj odkurzacza wyposażonego w końcówkę do twardych podłóg, aby skutecznie usunąć powierzchniowy brud, kurz i piasek. Użyj wilgotnego mopa z mikrofibry z neutralnym środkiem czyszczącym o pH, aby usunąć powierzchniowy brud, zapewniając utrzymanie wyglądu podłogi.

W przypadku uporczywych plam nanieś środek czyszczący do podłóg SPC miękką ściereczką, a następnie użyj wilgotnego mopa, aby dokładnie usunąć wszelkie pozostałości z obszaru.


Regularne czyszczenie na mokro jest niezbędne do zachowania ogólnego wyglądu podłóg.


ZALECENIA


Używaj wycieraczek, które nie pozostawiają plam na podłodze, a pod ciężkimi meblami i sprzętem umieść ochroniacze lub podkładki filcowe. Upewnij się, że krzesła są wyposażone w czyste, gładkie, niebrudzące ochroniacze podłogi.


Uważnie przeczytaj i przestrzegaj instrukcji dołączonych do produktów konserwacyjnych. Nadmierne stosowanie środków czyszczących może spowodować tłuste pozostałości na powierzchni podłogi.

Jeśli napotkasz sytuację, której nie obejmują te wytyczne, skontaktuj się z Adore Floors w celu uzyskania wskazówek przed rozpoczęciem jakichkolwiek czynności konserwacyjnych.

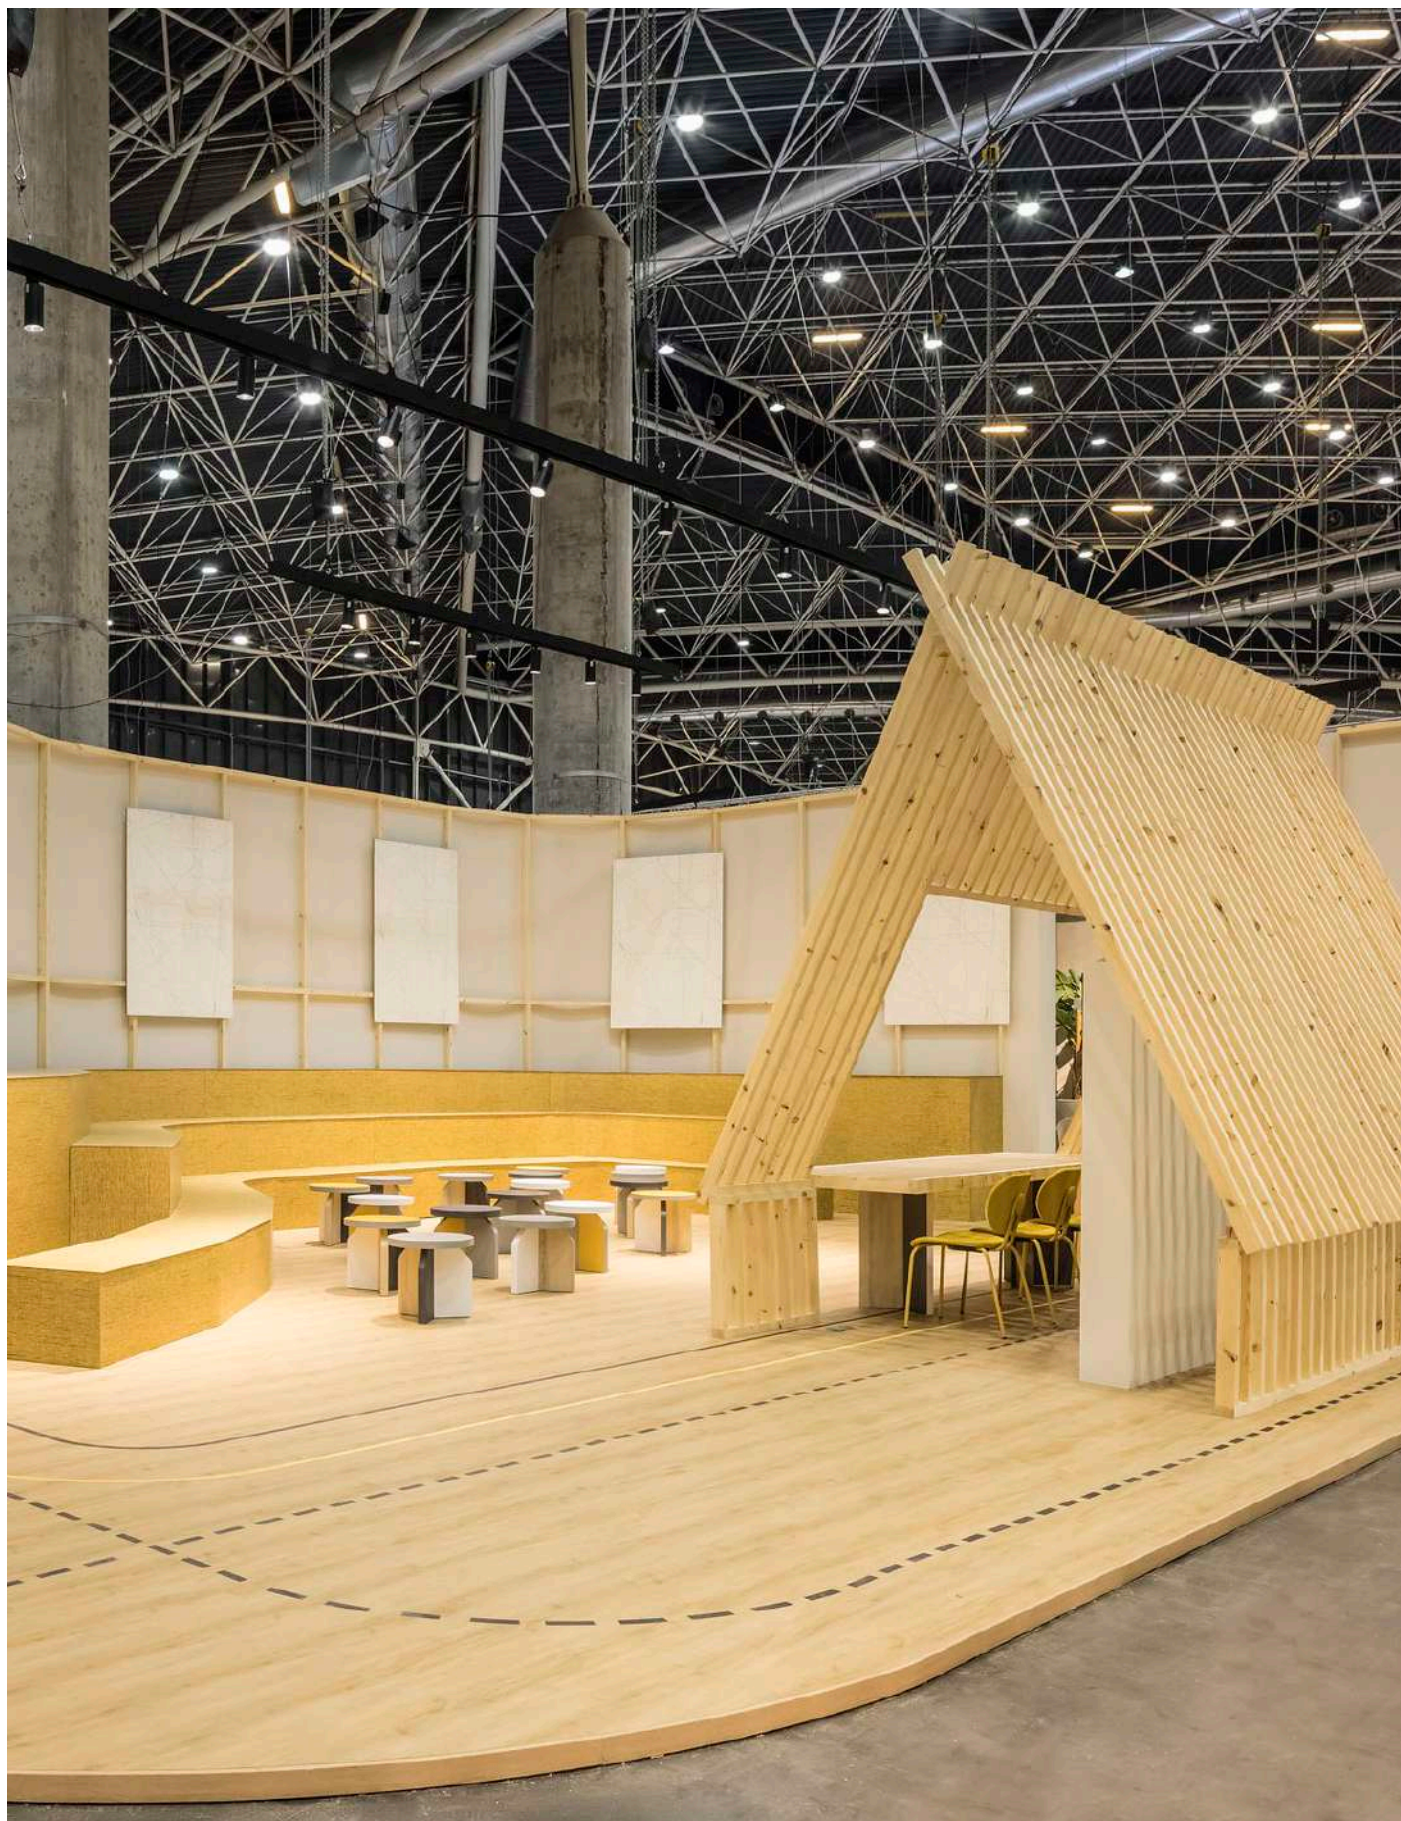

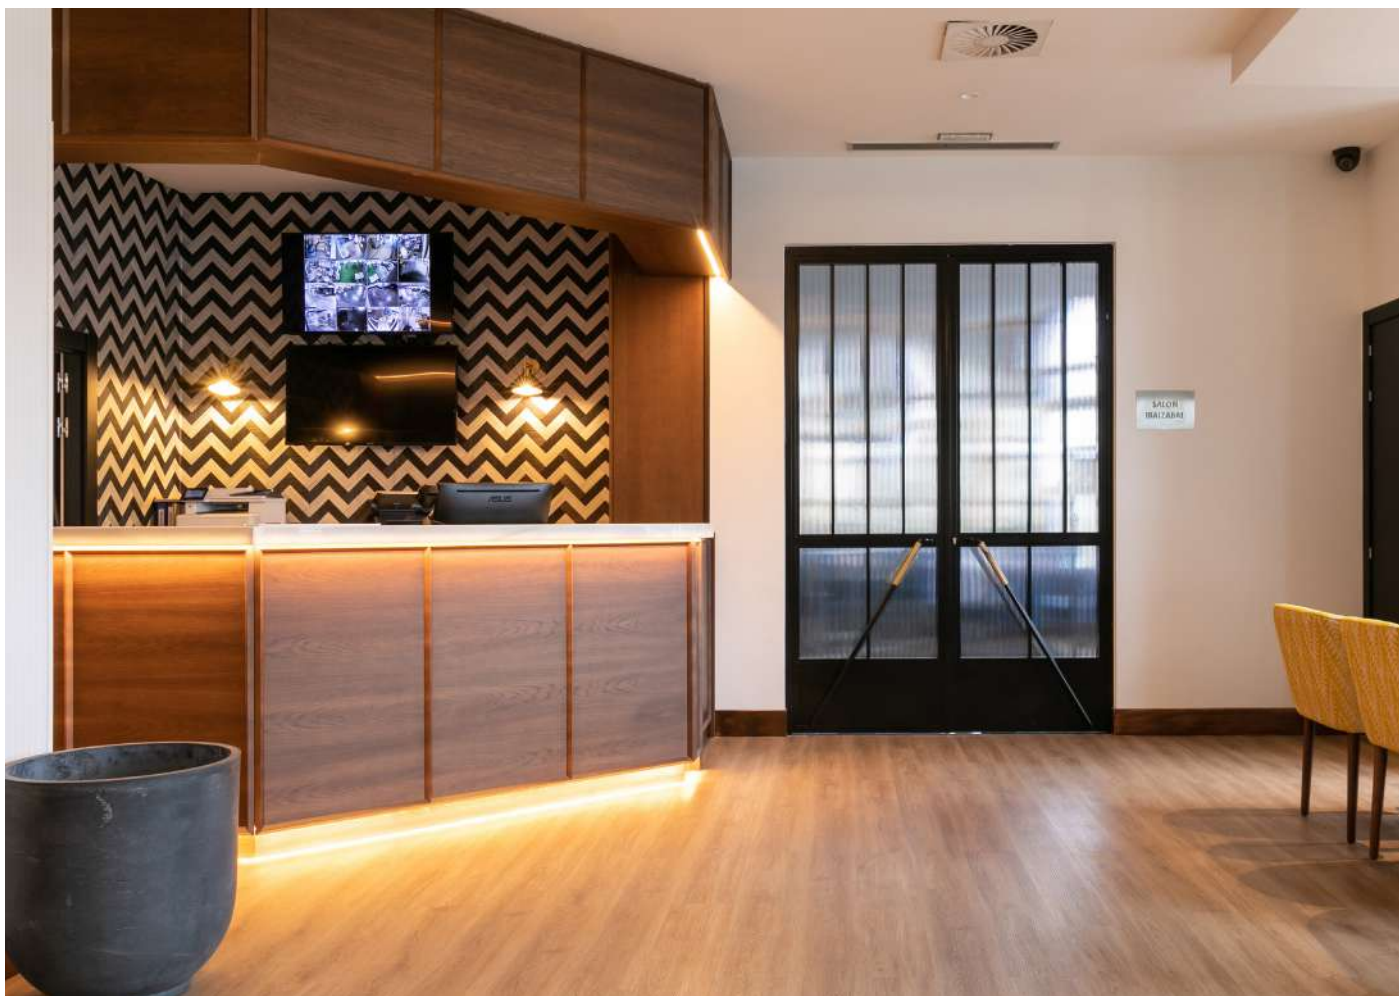

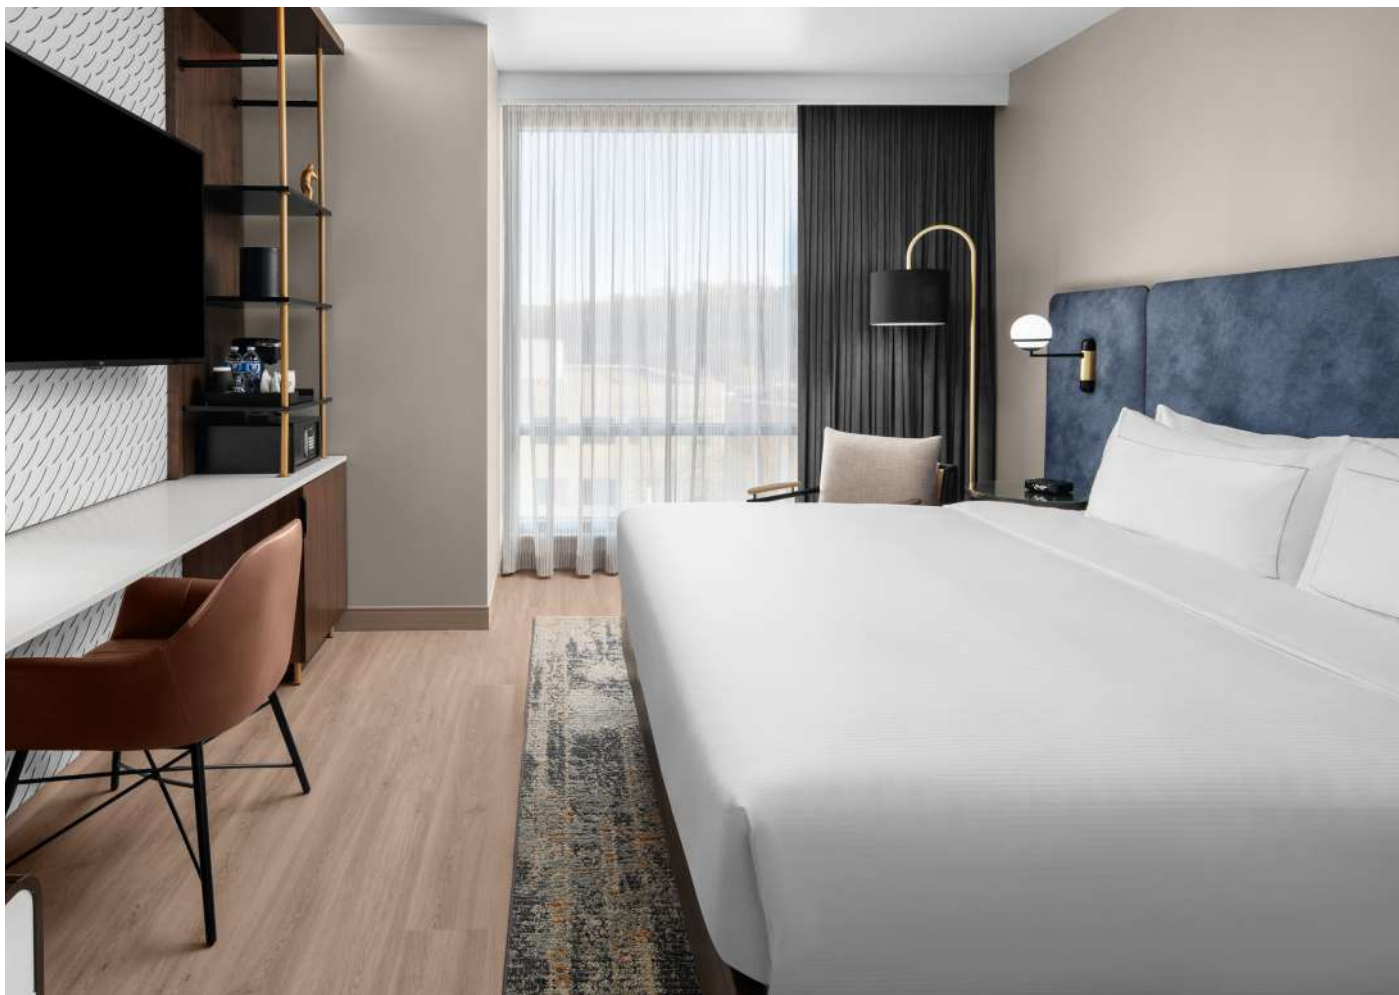

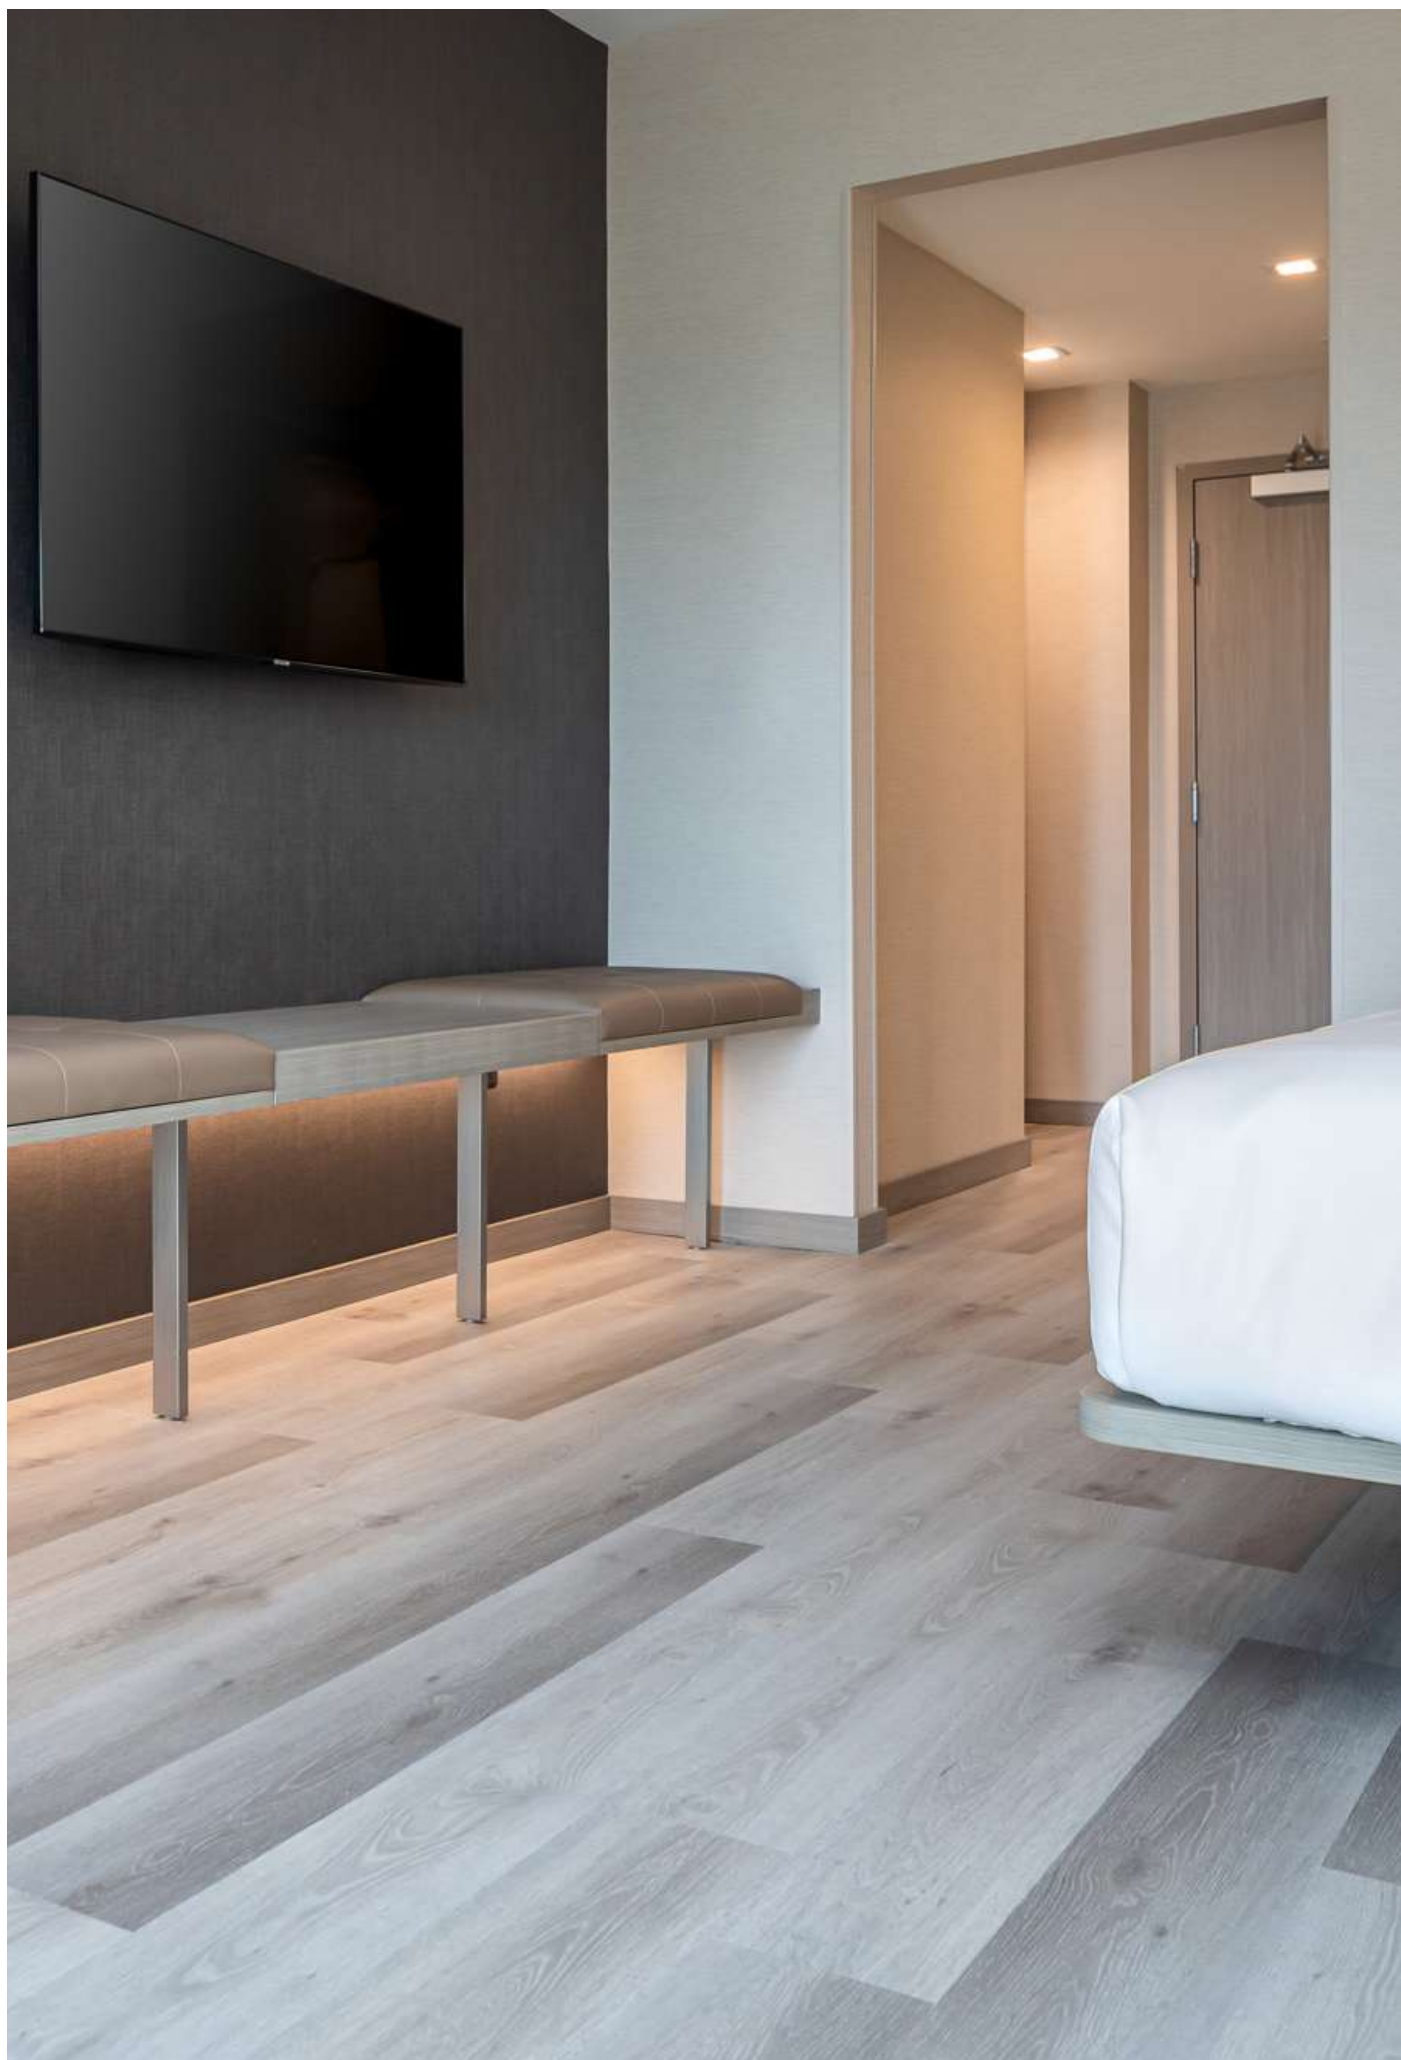




STRONA INTERNETOWA ADORE® FLOORS EUROPE

Kompleksowe źródło informacji i cennych materiałów znajdziesz na naszej stronie internetowej.



www.adorefloors.eu

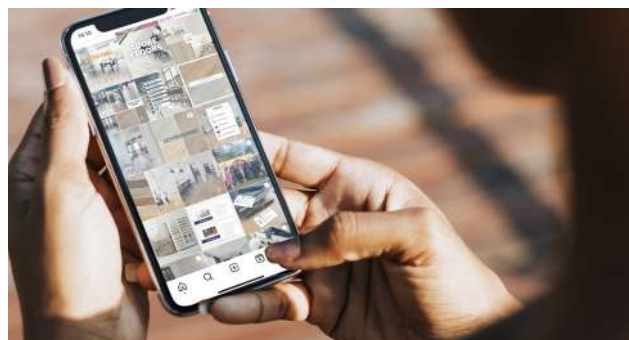

POŁĄCZ SIĘ Z NAMI I WCHODŹ Z NAMI W INTERAKCJĘ NA NASZYCH STRONACH W MEDIACH SPOŁECZNOŚCIOWYCH

Dołącz do nas za pośrednictwem mediów społecznościowych, aby otrzymywać najnowsze inspiracje dotyczące podłóg, przydatne wskazówki i aktualności dotyczące podłóg Adore!



MATERIAL BANK®

Architekci i projektanci mają możliwość zamówienia próbek za pośrednictwem Material Bank Europe, aby zobaczyć rzeczywiste kolory i faktury powierzchni.

www.materialbank.eu/partner/adorefloors

ZAMÓW PRÓBKĘ TERAZ



UWAGI



adore® floors

WIZYTÓWKA



ŚLEDŹ NAS

Dołącz do naszej społeczności w mediach społecznościowych, aby uzyskać porady i odkryć nowe produkty. @adorefloorseurope



ARCHITEKCI I PROJEKTANCI



Próbki można zamawiać za pośrednictwem Material Bank Europe. Dostawa następnego dnia roboczego przy zamówieniu do godziny 18:30 (CET).

ZAMÓW PRÓBKI TERAZ

KONTAKT Z NAMI

Unit 1, The WestWay Center, Ballymount Avenue, Ballymount, Dublin 12, D12 E308, Irlandia

+353 1 4509802

www.adorefloors.eu

